

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze




## CEZAR I AD1

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY

- Szeroki zakres wymiarów
- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Prostota montażu
- W zestawie estetyczna osłona boczna
- Centralne podłączenie 50 mm
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości

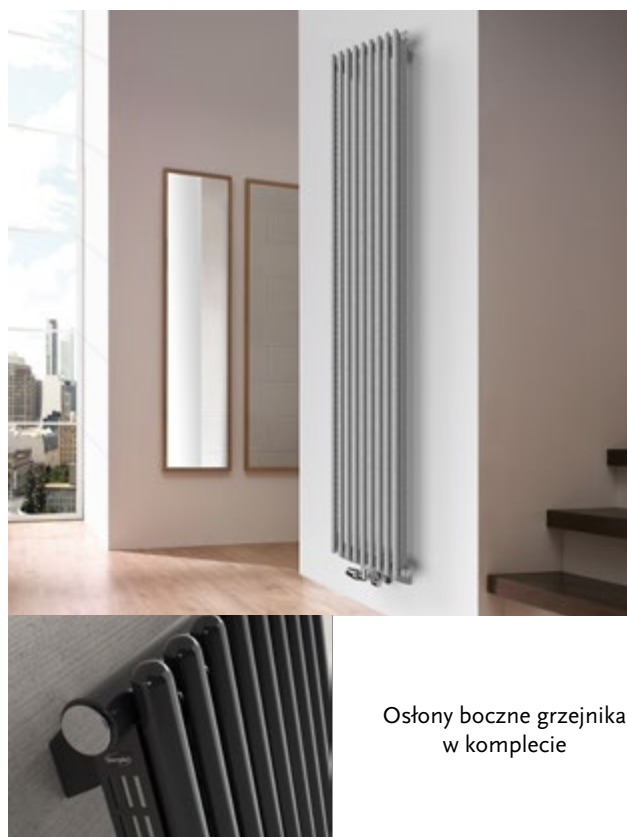


Osłony boczne grzejnika w komplecie

Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] lub grafit połysk [05] z podłączeniem typ 51 w zestawie z osłonami bocznymi. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA


Typ:	AD1 - grzejnik pojedynczy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil Ø 22 Kolektor Ø 32
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 14
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01] lub grafit połysk [05]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
Schematy podłączeń	[M] 
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½"


## POLECANE AKCESORIA

	Dla podłączenia typ [51] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

[51]

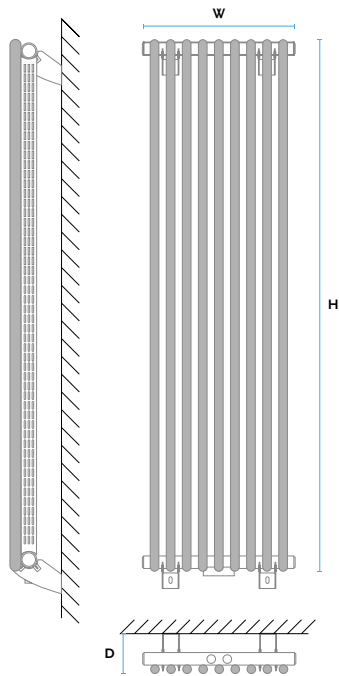

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość; M - rozstaw podłączenia; BC, C - rozstaw podłączenia

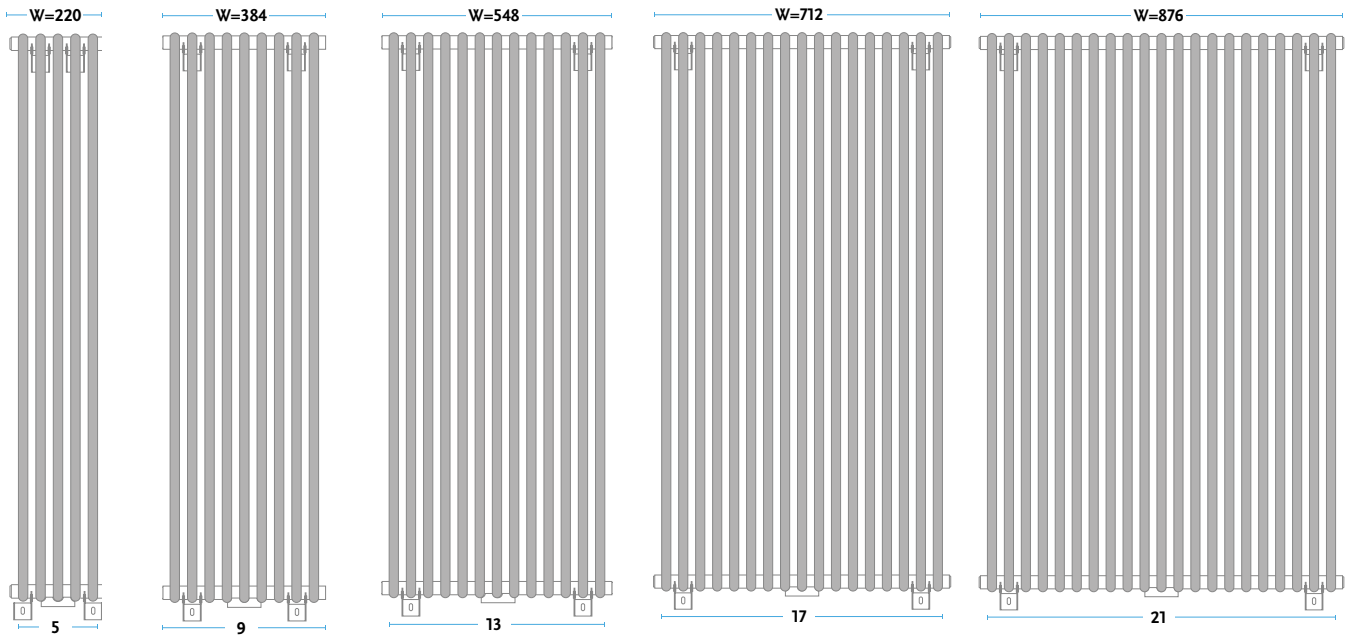


CEZAR I AD1	H [mm]	W [mm]	D [mm]	C [mm]	BC [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm <sup>3</sup> ]
AD1 100/20	1000	220	100	50	930	120	231	292	10141110995105	3,09	1,85
AD1 100/40	1000	384	100	50	930	214	413	521	10141111005105	5,53	3,32
AD1 100/55	1000	548	100	50	930	309	595	751	10141111105105	7,97	4,78
AD1 100/70	1000	712	100	50	930	394	758	957	10141111205105	10,42	6,25
AD1 100/85	1000	876	100	50	930	497	956	1207	10141111305105	12,86	7,71
AD1 180/20	1800	220	100	50	1430	354	676	852	10141111295105	5,16	3,10
AD1 180/40	1800	384	100	50	1430	380	730	922	10141113005105	9,26	5,57
AD1 180/55	1800	548	100	50	1430	544	1046	1320	10141113105105	13,36	8,03
AD1 180/70	1800	712	100	50	1430	701	1347	1700	10141113205105	17,46	10,50
AD1 180/85	1800	876	100	50	1430	872	1677	2117	10141113305105	21,56	12,96



**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)