



RS | Rozdzielacz stalowy

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 90°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewanie grzejnikowe w układzie zamkniętym

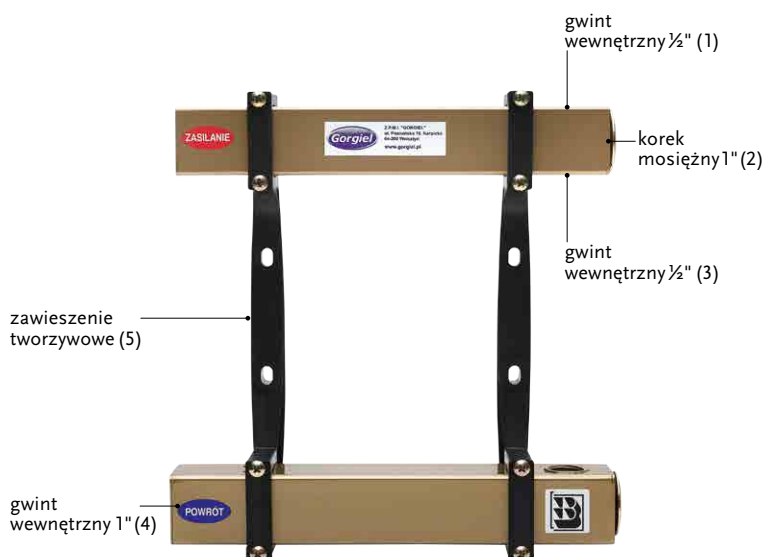

1. Gwint wewnętrzny 1/2" - do montażu odpowietznika
2. Korek mosiężny z uszczelką O-ring 1" - do montażu odpowietznika
3. Gwint wewnętrzny 1/2" - do montażu odpowietznika
4. Gwint wewnętrzny 1" - dla podłączenia instalacji C.O.
5. Zawieszenia tworzywowe

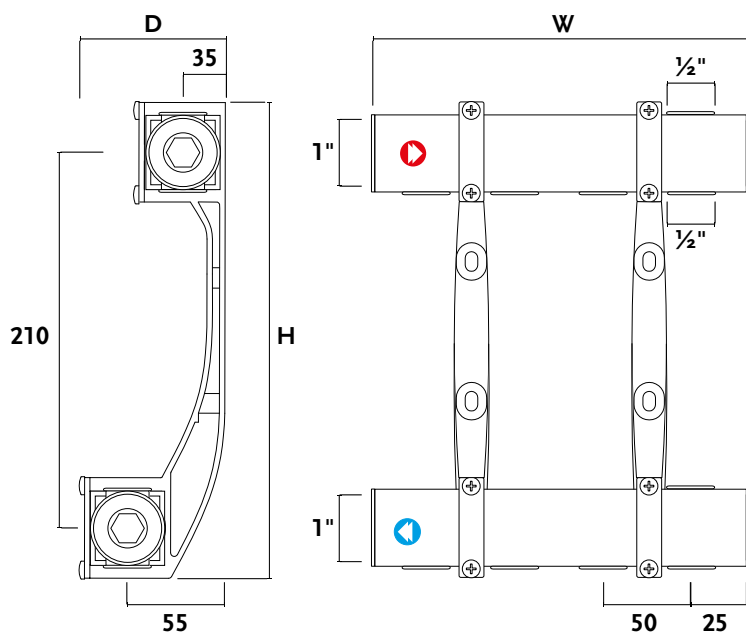

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks	Waga [kg]
RS 2	2	105	270	83	1041126110	1,04
RS 3	3	155	270	83	1041126115	1,23
RS 4	4	205	270	83	1041126120	1,43
RS 5	5	255	270	83	1041126125	1,68
RS 6	6	305	270	83	1041126130	1,94
RS 7	7	355	270	83	1041126135	2,21
RS 8	8	405	270	83	1041126140	2,45
RS 9	9	455	270	83	1041126145	3,01
RS 10	10	505	270	83	1041126150	3,27
RS 11	11	555	270	83	1041126155	3,49
RS 12	12	605	270	83	1041126160	3,75
RS 13	13	655	270	83	1041126165	3,95
RS 14	14	705	270	83	1041126170	4,24