



## RS-ZT | Rozdzielacz stalowy z zaworami termostaticznymi i zaworami regulacyjnymi

Materiał:	Stal
Konstrukcja:	Profil 40 x 40
Dopuszczalna temp. pracy:	Do 70°C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	Do 0,6 MPa
Ochrona antykorozyjna:	Odtłuszczenie Pasywacja Malowanie proszkowe
Gwarancja:	10 lat na szczelność belki 2 lata osprzęt i uszczelnia O-ring
Przeznaczenie:	Ogrzewania grzejnikowe w układzie zamkniętym C.O.

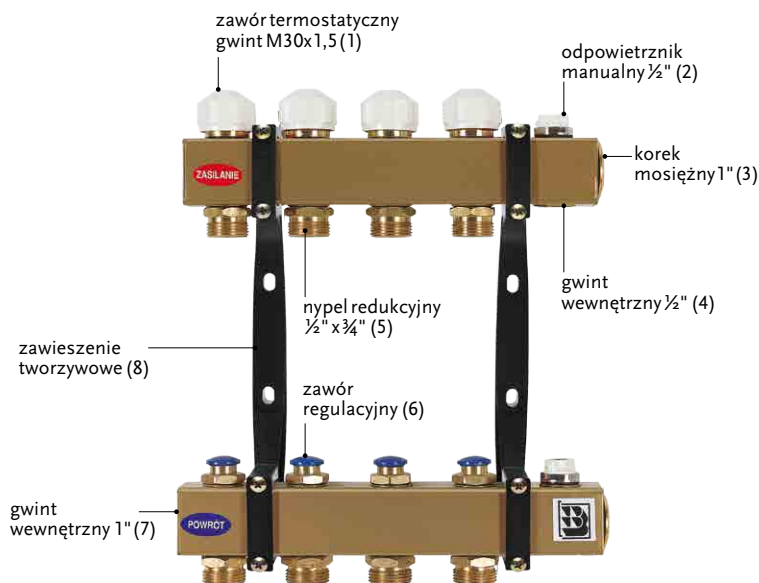

1. Wkładka zaworu termostaticznego  
- umożliwia montaż siłowników elektro-termicznych  
- kontrola temperatury na poszczególnych obwodach
2. Ręczny odpowietrznik 1/2"  
- umożliwia odpowietrzenie układu
3. Korek mosiężny z uszczelką O-ring 1"
4. Gwint wewnętrzny 1/2"  
- możliwość zamontowania zaworu spustowego
5. Nypel 1/2" x 3/4"
6. Zawory regulacyjne
7. Gwint wewnętrzny 1"  
- dla podłączenia instalacji C.O.
8. Zawieszanie tworzywowe

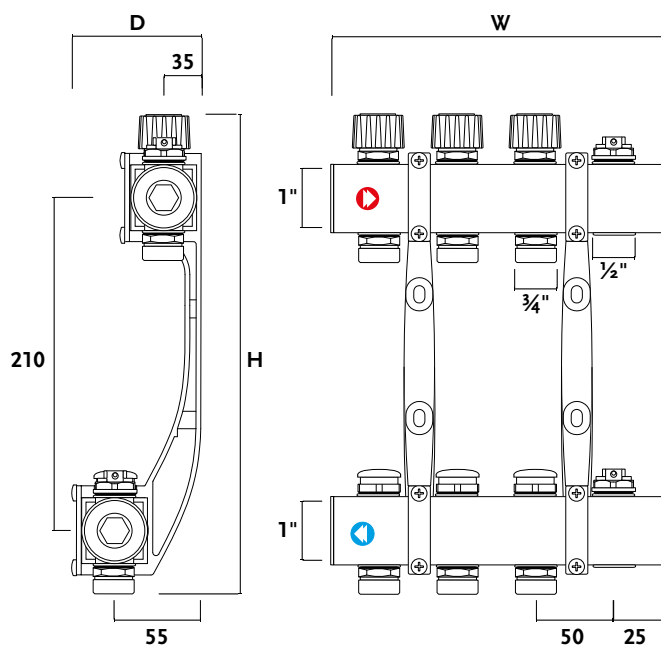

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W] mm	Wysokość [H] mm	Głębokość [D] mm	Indeks	Waga [kg]
RS ZT 2	2	155	325	83	1041126272	2,10
RS ZT 3	3	205	325	83	1041126274	2,65
RS ZT 4	4	255	325	83	1041126276	3,06
RS ZT 5	5	305	325	83	1041126278	3,55
RS ZT 6	6	355	325	83	1041126280	4,05
RS ZT 7	7	405	325	83	1041126282	4,54
RS ZT 8	8	455	325	83	1041126284	5,11
RS ZT 9	9	505	325	83	1041126286	5,49
RS ZT 10	10	555	325	83	1041126288	6,30
RS ZT 11	11	605	325	83	1041126290	6,83
RS ZT 12	12	655	325	83	1041126291	7,35
RS ZT 13	13	705	325	83	1041126292	7,88
RS ZT 14	14	755	325	83	1041126294	8,40