


R ZT | Rozdzielacz miedziany z zaworami termostatycznymi i zaworami regulacyjnymi

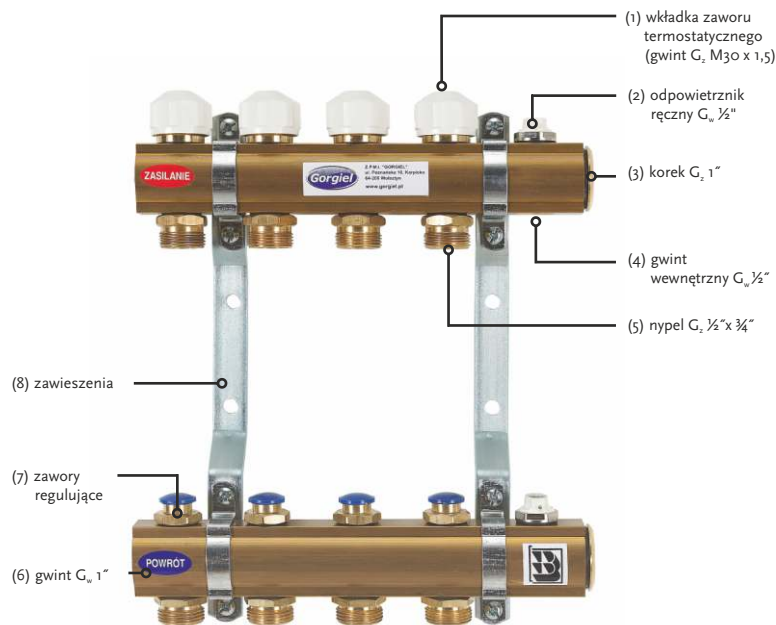


Materiał:	mosiądz
Liczba sekcji:	od 2 do 14
Konstrukcja:	profil C
Dopuszczalna temperatura pracy:	95 °C
Dopuszczalne ciśnienie pracy:	do 0,6 MPa
Gwarancja na szczelność belki:	10 lat
Przeznaczenie:	Rozdzielacze do instalacji C.O. ogrzewanie podłogowe

- zasilanie - powrót G_z - gwint zewnętrzny G_w - gwint wewnętrzny

standard:

- 1) wkładka zaworu termostatycznego (gwint G_z M30 x 1,5)
- zawór pozwala na kontrolę temperatury na poszczególnych sekcjach
- 2) odpowietrznik ręczny G_w ½"
- 3) korek miedziany G_z 1"
- 4) gwint wewnętrzny G_w ½"
- 5) nypel G_z ½" x ¾"
- 6) gwint G_w 1"
- 7) zawór regulacyjny
- 8) zawieszania

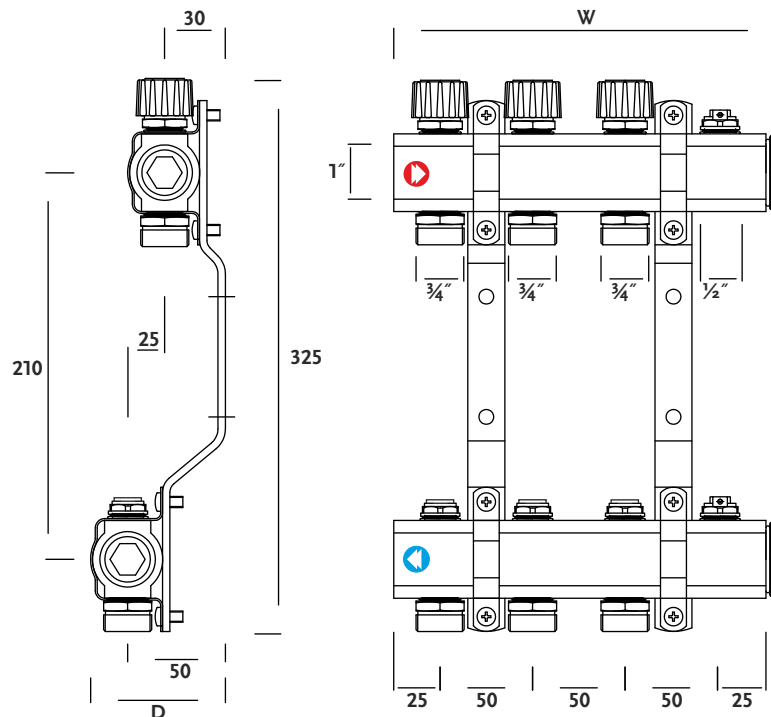

Typ	Liczba sekcji	Szerokość [W]	Wysokość [H]	Głębokość [D]	Indeks	Waga [kg]
R ZT 2	2	155	325	75	1041122510	
R ZT 3	3	205	325	75	1041122515	
R ZT 4	4	255	325	75	1041122520	
R ZT 5	5	305	325	75	1041122525	
R ZT 6	6	355	325	75	1041122530	
R ZT 7	7	405	325	75	1041122535	
R ZT 8	8	455	325	75	1041122540	
R ZT 9	9	505	325	75	1041122545	
R ZT 10	10	555	325	75	1041122550	
R ZT 11	11	605	325	75	1041122555	
R ZT 12	12	655	325	75	1041122560	
R ZT 13	13	705	325	75	1041122565	
R ZT 14	14	755	325	75	1041122570	