

Gorgiel ... w ciepłej atmosferze



RECTA/R

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE



KLUCZOWE CECHY

- Łatwy montaż
- Wydajność
- Idealny do każdej łazienki
- Oryginalne i estetyczne połączenie kwadratowych profili
- Podłączenie centralne 50 mm
- Dedykowane podłączenie dla grzałki elektrycznej
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Gwarantowana wysoka jakość




Standardowo dostarczany w kolorze białym [01] z podłączeniem typ [71]. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

Typ:	ARE/R - grzejnik łazienkowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Profil 20 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 1,0 MPa (10 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietrznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"


	STANDARD
Schematy podłączeń	[M]  
Kody podłączeń	
	2 - odpowietrznik ½" 3 - korek ½" 4 - standardowo montowany korek ½", możliwe zamontowanie grzałki elektrycznej

RECTA\R	H [mm]	W [mm]	D [mm]	M [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm ³]
ARE\R 75/55	760	535	75	50	214	405	508	10115142747101	8,77	3,45
ARE\R 100/55	1005	535	75	50	280	530	665	10115142757101	11,84	4,71
ARE\R 125/55	1250	535	75	50	345	655	823	10115142767101	14,26	5,68
ARE\R 145/55	1460	535	75	50	402	763	959	10115142777101	16,89	6,75
ARE\R 175/55	1775	535	75	50	488	927	1166	10115142787101	20,18	8,08

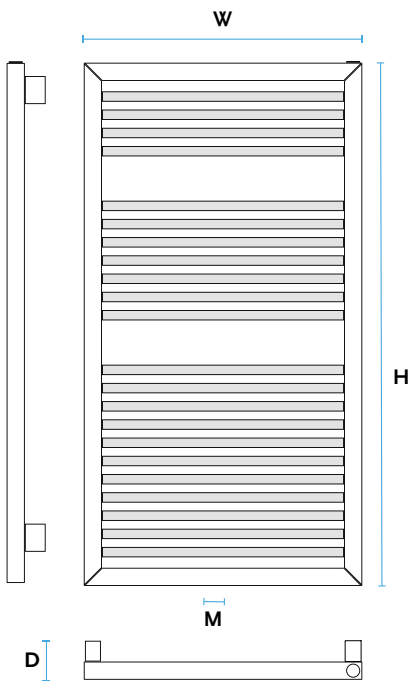

H - wysokość; W - szerokość; D - głębokość;

M - rozstaw podłączenia;

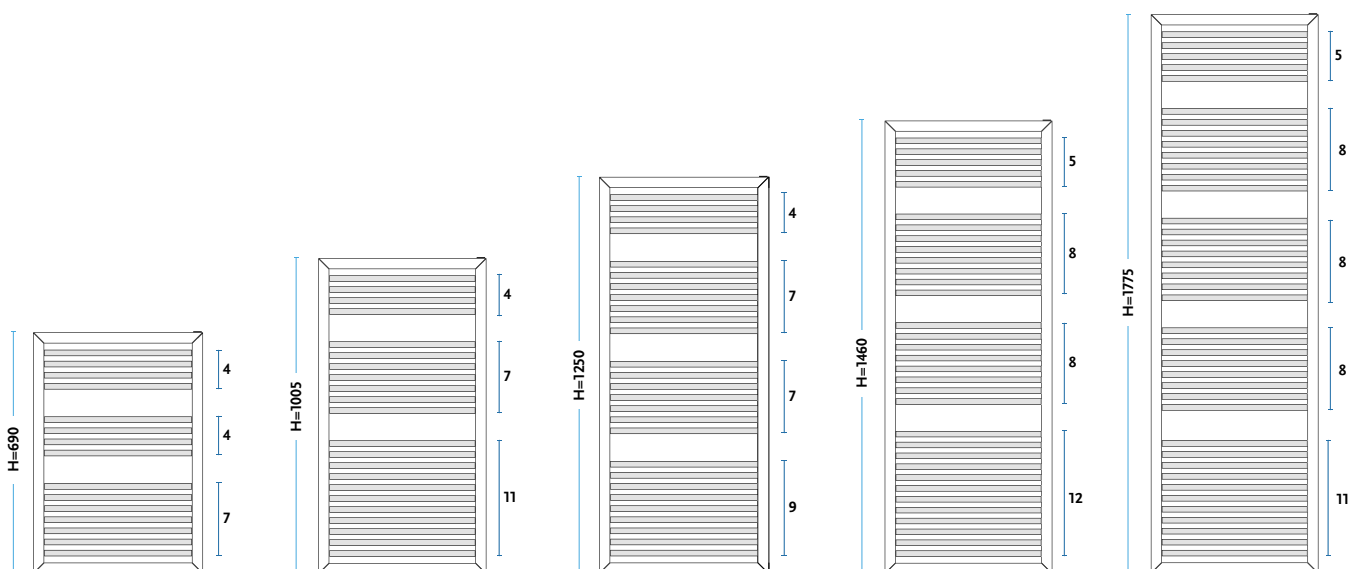




GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.

Karpicko, 64-200 Wolsztyn
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00
fax + 48 68 347 54 50
gorgiel@gorgiel.com.pl



gorgiel.pl