

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze



# ZADIK P

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE


## KLUCZOWE CECHY

- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design połączony z funkcjonalnością
- Prosty montaż
- Brak widocznych zawieszek
- Maskownice na zawieszenie
- Estetyczne korki i odpowietzniki
- Półki jako elementy grzewcze grzejnik
- Grzejnik zgodny z En442
- Gwarancja jakości




Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 21.  
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ:	AZA P - grzejnik łazienkowy pionowy
Materiał:	Stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	Rury profil 20 x 20 Kolektor 35 x 35
Ciśnienie robocze:	Do 0,55 MPa (5 bar)
Temperatura pracy:	Do 95°C
Wyposażenie standardowe:	Korek Premium ½" Odpowietznik Premium ½" Zawieszenie grzejnikowe Z 20
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza:	Gwint wewnętrzny ½"

	STANDARD
	[M] 
Schematy podłączeń	
Kody podłączeń	
	2 - odpowietznik ½" 3 - korek ½"

[21]

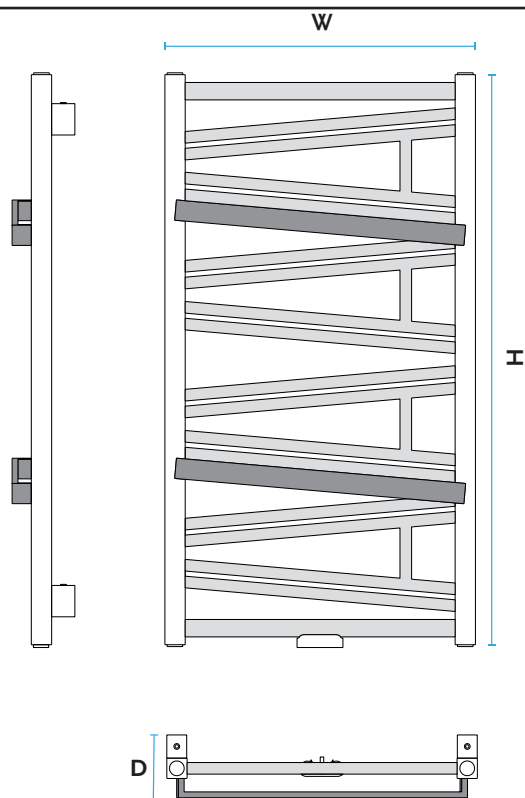

ZADIK P	H [mm]	W [mm]	D [mm]	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	90/70/20°C [W]	INDEKS	[kg]	[dm <sup>3</sup> ]
AZAP 75/53	760	535	75	187	357	450	1011514350 <b>1101</b>	7,35	3,55
AZAP 95/53	982	535	75	241	461	581	1011514351 <b>1101</b>	8,84	4,1
AZAP 120/53	1204	535	75	296	565	712	1011514352 <b>1101</b>	11,33	5,65
AZAP 140/53	1426	535	75	351	670	844	1011514353 <b>1101</b>	12,92	6,20

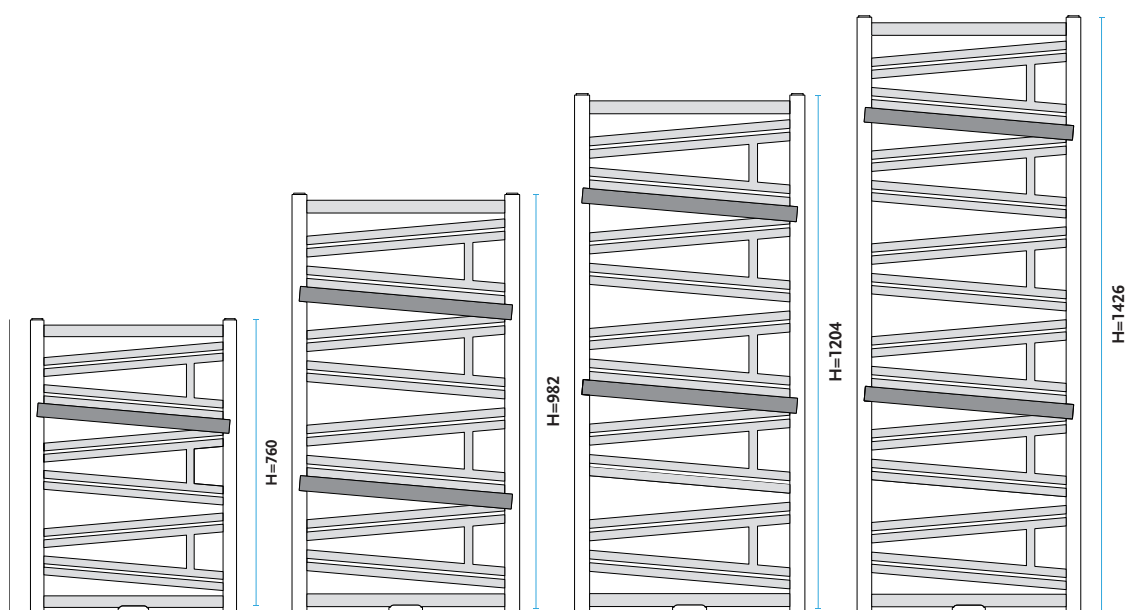

H - Wysokość | Height | высота    D - Głębokość | Depth | глубина    W - Wydajność cieplna | Heat output  
 W - Szerokość | Width | ширина    M,C - Podłączenie | Connection | соединение  
 INDEKS - indeks produktu standardowego



**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)