

**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze



# IBERIS V

KARTA TECHNICZNA

PREMIUM LINE

## KLUCZOWE CECHY



- Szeroki zakres wymiarów
- Duża wydajność
- Perfekcyjne, unikatowe wykonanie
- Nowoczesny design
- Korek i odpowietrznik z maskownicą
- Grzejnik zgodny z normą EN 442
- Kontrola jakości na każdym etapie produkcji
- Gwarancja jakości



Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 51. Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym dostępnym za dodatkową opłatą.

PATRZ POLECANE AKCESORIA

|                          |                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Typ:                     | AIB V - grzejnik pionowy                                                     |
| Materiał:                | Stal niskowęglowa, niestopowa                                                |
| Konstrukcja:             | Rury profil 70 x 11<br>Kolektor Ø 32                                         |
| Ciśnienie robocze:       | Do 0,4 MPa (4 bar)                                                           |
| Temperatura pracy:       | Do 95°C                                                                      |
| Wyposażenie standardowe: | Korek Premium ½"<br>Odpowietrznik Premium ½"<br>Zawieszenie grzejnikowe Z 14 |
| Wykończenie powierzchni: | Standardowo kolor biały [01]                                                 |
| Przyłącza:               | Gwint wewnętrzny ½"                                                          |



|                    | STANDARD                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schematy podłączeń | [M]  |
| Kody podłączeń     |      |
|                    | 2 - odpowietrznik ½"<br>3 - korek ½"                                                      |

## POLECANE AKCESORIA








Dla podłączenia typ [51] zespolony zawór podwójny z głowicą Termostatyczną w kolorze grzejnika

[51]

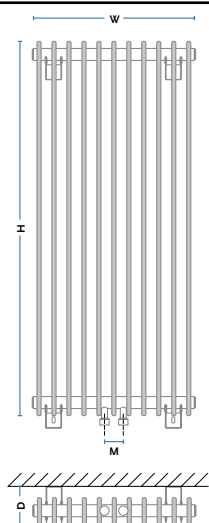

H - wysokość;  
 W - szerokość;  
 D - głębokość;  
 M - rozstaw podłączenia;

| IBERIS V     | H [mm] | W [mm] | D [mm] | M [mm] | BC [mm] | 55/45/20°C [W] | 75/65/20°C [W] | 90/70/20°C [W] | INDEKS         | [kg]  | [dm <sup>3</sup> ] |
|--------------|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------------------|
| AIB V 100/20 | 1000   | 190    | 100    | 50     | 930     | 168            | 327            | 414            | 10115142405101 | 9,41  | 2,87               |
| AIB V 100/30 | 1000   | 270    | 100    | 50     | 930     | 231            | 448            | 567            | 10115142415101 | 13,18 | 4,02               |
| AIB V 100/45 | 1000   | 430    | 100    | 50     | 930     | 352            | 681            | 861            | 10115142435101 | 20,72 | 6,33               |
| AIB V 100/60 | 1000   | 590    | 100    | 50     | 930     | 469            | 904            | 1142           | 10115142455101 | 28,26 | 8,63               |
| AIB V 100/75 | 1000   | 750    | 100    | 50     | 930     | 582            | 1121           | 1416           | 10115142475101 | 35,80 | 10,94              |
| AIB V 150/20 | 1500   | 190    | 100    | 50     | 1430    | 255            | 499            | 633            | 10115142485101 | 13,89 | 4,18               |
| AIB V 150/30 | 1500   | 270    | 100    | 50     | 1430    | 351            | 683            | 866            | 10115142495101 | 19,46 | 5,85               |
| AIB V 150/45 | 1500   | 430    | 100    | 50     | 1430    | 536            | 1038           | 1314           | 10115142515101 | 30,59 | 9,20               |
| AIB V 150/60 | 1500   | 590    | 100    | 50     | 1430    | 713            | 1378           | 1743           | 10115142535101 | 41,72 | 12,56              |
| AIB V 150/75 | 1500   | 750    | 100    | 50     | 1430    | 887            | 1710           | 2161           | 10115142555101 | 52,85 | 15,91              |
| AIB V 200/20 | 2000   | 190    | 100    | 50     | 1930    | 343            | 667            | 845            | 10115142565101 | 18,38 | 5,49               |
| AIB V 200/30 | 2000   | 270    | 100    | 50     | 1930    | 473            | 914            | 1156           | 10115142575101 | 25,74 | 7,68               |
| AIB V 200/45 | 2000   | 430    | 100    | 50     | 1930    | 722            | 1388           | 1752           | 10115142595101 | 40,46 | 12,08              |
| AIB V 200/60 | 2000   | 590    | 100    | 50     | 1930    | 962            | 1843           | 2324           | 10115142615101 | 55,18 | 16,48              |
| AIB V 200/75 | 2000   | 750    | 100    | 50     | 1930    | 1197           | 2286           | 2880           | 10115142635101 | 69,90 | 20,88              |

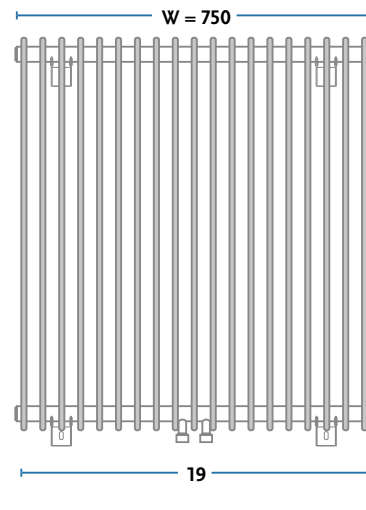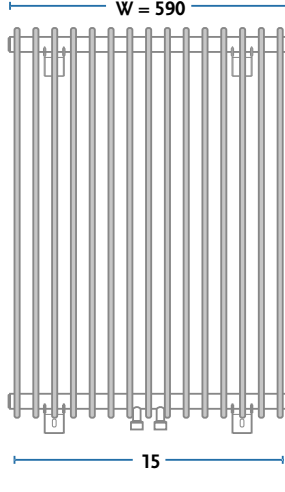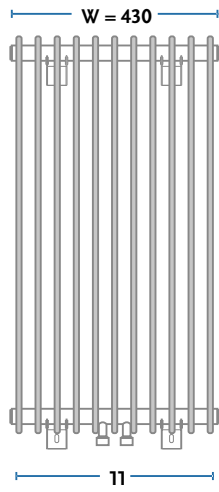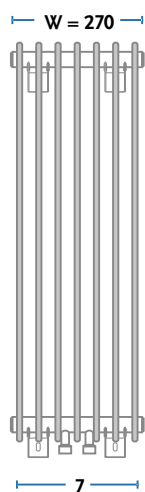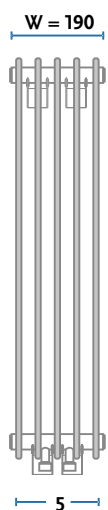


**Gorgiel** ... w ciepłej atmosferze

**GORGIEL GROUP Sp. zo.o. Sp.k.**

Karpicko, 64-200 Wolsztyn  
ul. Poznańska 10

tel. +48 68 347 54 00  
fax + 48 68 347 54 50  
[gorgiel@gorgiel.com.pl](mailto:gorgiel@gorgiel.com.pl)

11|2020



[gorgiel.pl](http://gorgiel.pl)